

Anit Radiator



☎ ۰۲۴-۳۳۷۸۴۱۹۰

📍 زنجان، بالاتر از میدان ولیعصر

☎ ۰۹۱۹ ۸۴۲ ۶۷۹۷

📍 نبش درب پرستلی بیمارستان ولیعصر

📷 KARNOSANAT



@Karnosanat1



www.karnosanat.ir



گروه صنعتی آنیت، تولید کننده نسل نوین رادیاتور و حوله خشک کن های لوکس، دکوراتیو و شیشه ای، با تمرکز و تکیه بر علم و دانش، فناوری های به روز و توان نیرو های متخصص و کاردان پا به عرصه تولید محصولات گرمایشی خاص و منحصر به فرد نهاده که این یکی از رسالت های مهم مجموعه آنیت از ابتدا تا به امروز بوده است.

رادیاتور های آنیت نه تنها از حیث ظاهر بلکه از نظر راندمان، ظرفیت حرارتی و برتری های فنی تفاوت قابل ملاحظه ای با رادیاتور های دایکستی، فولادی و فرنیزی موجود در بازار دارند. آنیت با بهره گیری از توان مهندسی بالا و به کار گیری تکنولوژی های نوین همچون مایکرو فین، گرمایش یکنواخت و... علاوه بر افزایش ظرفیت حرارتی، موفق به کسب بالاترین شاخص صرفه جویی در مصرف انرژی در ایران گردیده است.

واحد CNC و ماشین کاری آنیت یکی از مجهزترین واحد های قالب سازی کشور محسوب می شود که با استاندارد بر علم و استفاده از ماشین آلات پیشرفته در زمینه ساخت انواع قالب های صنعتی، قادر به طراحی، تولید و سفارشی سازی محصولات به درخواست مشتری می باشد. آنیت با تجهیز خط تولید قالب سازی به جدید ترین ماشین آلات از کشور آلمان، توانسته در زمینه ماشین کاری دقیق و ساخت انواع قالب های صنعتی، خدمات منحصر به فردی به مشتریان خود ارائه نماید.


آنیت با اطمینان بر توانمندی های پایه گذاران این مجموعه که از طراحان به نام صنعت در دنیا و صاحب جوایز معتبر بین المللی در زمینه طراحی و توسعه محصولات نوآورانه هستند، توانسته برترین استاندارد ها و گواهینامه های بین المللی را اخذ نماید. در حال حاضر محصولات آنیت به بیش از ده کشور در سراسر دنیا صادر می شود و همچنین آنیت با تاسیس شعبه رسمی خود در کشور انگلستان، شبکه فروش خود را در اتحادیه اروپا گسترش داده است.

گواهینامه های ملی و بین المللی مجتمع صنعتی آنیت:

- استاندارد ملی ایران با گرید A
- ثبت بین المللی علامت ANIT در سازمان جهانی مالکیت های معنوی سوئیس WIPO در حوزه اتحادیه اروپا، انگلستان، روسیه، CIS و ده کشور دیگر
- استاندارد CE اروپا
- استاندارد GOST روسیه
- گواهینامه ثبت اختراع رادیاتور شیشه ای برای اولین بار در ایران
- نماینده ویژه سازمان جهانی انرژی در ایران
- گواهینامه واحد برتر تحقیق و توسعه کشوری

ISO9001- ISO18001 - ISO14001- 2015



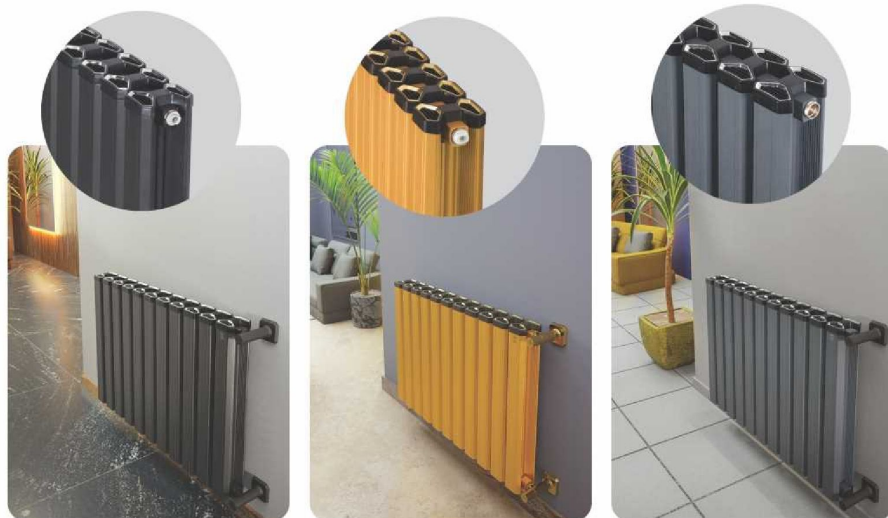


Technical Data of Each Column

مدل: پایونیر ○ ● ● ●

عرض (mm)	طول (mm)	مواد اولیه	ضخامت سطح خیس (mm)	حجم آبگیری (لیتر)	سطح تماس با هوا (متر مربع)	کانال عبور هوا
Width (mm)	Length (mm)	Material	Thickness of Wet Section (mm)	Water Capacity (Litres)	Surface Area (m ²)	Air Flow Channels
65	85	Aluminium 6063	2	0.2	0.5	2

ارتفاع (میلیمتر)	طول (میلیمتر)	تعداد پره	ظرفیت حرارتی (هر پیل) (Kcal/hr)
Height (mm)	Length (mm)	Number of column	Thermal Output (Kcal/hr)
500	490	7	1113
	770	11	1749
	980	14	2226
	1190	17	2703
	1330	19	3021

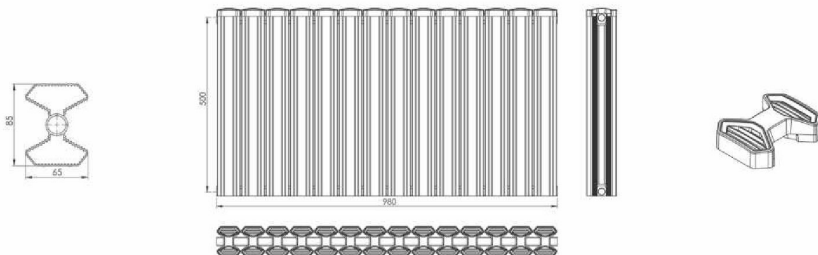




Technical Data of Each Column

مدل: پایونیر پلاس ○ ● ●

عرض (mm)	طول (mm)	مواد اولیه	ضخامت سطح خیس (mm)	حجم آبگیری (لیتر)	سطح تماس با هوا (متر مربع)	کانال عبور هوا
Width (mm)	Length (mm)	Material	Thickness of Wet Section (mm)	Water Capacity (Litre)	Surface Area (m ²)	Air Flow Channels
65	85	Aluminium 6063	2	0.2	0.5	2

ارتفاع (میلیمتر)	طول (میلیمتر)	تعداد پره	ظرفیت حرارتی (هر پره) (Kcal/hr)
Height (mm)	Length (mm)	Number of column	Thermal Output (Kcal/hr)
500	490	7	1113
	770	11	1749
	980	14	2226
	1190	17	2703
	1330	19	3021

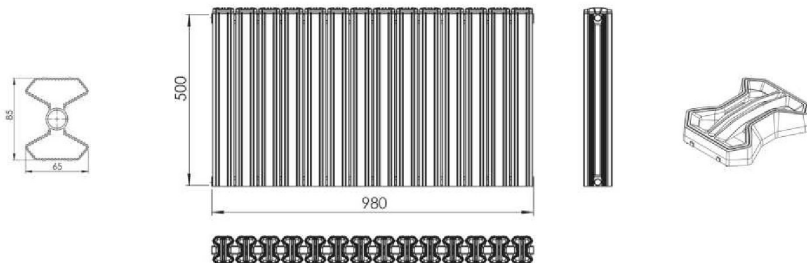





Technical Data of Each Column

● ○ مدل: انیکس

عرض (mm)	طول (mm)	مواد اولیه	ضخامت سطح خیس (mm)	حجم آبگیری (لیتر)	سطح تماس با هوا (متر مربع)	کانال عبور هوا
Width (mm)	Length (mm)	Material	Thickness of Wet Section (mm)	Water Capacity (Litre)	Surface Area (m ²)	Air Flow Channels
65	85	Aluminium 6063	2	0.2	0.4	2

ارتفاع (میلیمتر)	طول (میلیمتر)	تعداد پره	ظرفیت حرارتی (هر پرتل) (Kcal/hr)
Height (mm)	Length (mm)	Number of column	Thermal Output (Kcal/hr)
500	490	7	966
	770	11	1518
	980	14	1932
	1190	17	2346
	1330	19	2622

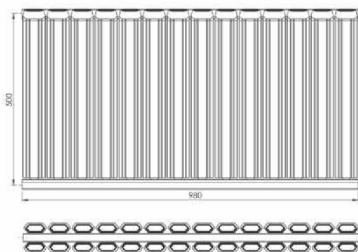




Technical Data of Each Column

○ مدل: سوپرلوکس

کناال عبور هوا	سطح تماس با هوا (متر مربع)	حجم آبگیری (لیتر)	ضخامت سطح خیس (mm)	مواد اولیه	طول (mm)	عرض (mm)
Air Flow Channels	Surface Area (m ²)	Water Capacity (Litre)	Thickness of Wet Section(mm)	Material	Length (mm)	Width (mm)
2	0.4	0.2	2	Aluminium 6063	85	65

Height (mm) ارتفاع (میلیمتر)	Length (mm) طول (میلیمتر)	Number of column تعداد پره	Thermal Output (Kcal/hr) ظرفیت حرارتی (هر پیل)
500	800	11	1518
	1000	14	1932
	1200	17	2346

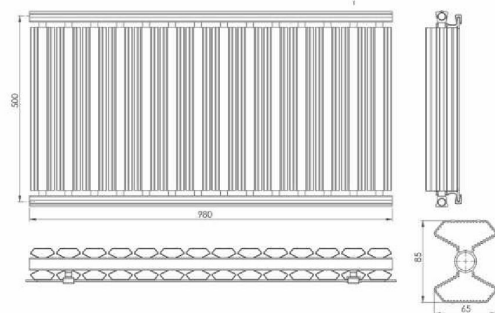

Technical Data of Each Column

مدل: پلاس ورتیکال ○ ● ●

عرض (mm)	طول (mm)	مواد اولیه	ضخامت سطح خیس (mm)	حجم آبگیری (لیتر)	سطح تماس با هوا (متر مربع)	کانال عبور هوا
Width (mm)	Length (mm)	Material	Thickness of Wet Section (mm)	Water Capacity (Litre)	Surface Area (sq)	Air Flow Channels
65	85	Aluminium 6063	2	0.6	1.3	2
ارتفاع (میلیمتر)		تعداد پره		ظرفیت حرارتی (هر پیل)		طول (میلیمتر)
Height (mm)		Number of column		Thermal Output (Kcal/hr)		Length (mm)
1500		7		3150		490




Technical Data of Each Column

مدل: دکوراتیو

عرض (mm)	طول (mm)	مواد اولیه	ضخامت سطح خیس (mm)	حجم آبگیری (لیتر)	سطح تماس با هوا (متر مربع)	کانال عبور هوا
Width (mm)	Length (mm)	Material	Thickness of Wet Section (mm)	Water Capacity (Liter)	Surface Area (sqm)	Air Flow Channels
65	85	Aluminium 6063	2	0.6	1.2	2

ارتفاع (میلیمتر)	طول (میلیمتر)	تعداد پره	ظرفیت حرارتی (هر پرتل)
Height (mm)	Length (mm)	Number of column	Thermal Output (Kcal/hr)
1500	490	7	3045

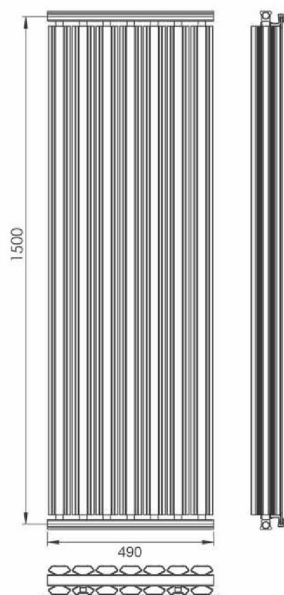

- با قابلیت سفارش طرح و رنگ دلخواه
- شیشه سکوریت ۵ میلیمتر
- ظرفیت حرارتی بسیار بالا
- زیبایی منحصر به فرد

Decorative

دکوراتیو





Technical Data of Each Column

مدل : ونیز ورتیکال ● ● ○

عرض (mm)	طول (mm)	مواد اولیه	ضخامت سطح خیس (mm)	حجم آبگیری (لیتر)	سطح تماس با هوا (متر مربع)	کانال عبور هوا
Width (mm)	Length (mm)	Material	Thickness of Wet Section (mm)	Water Capacity (litre)	Surface Area (m ²)	Air Flow Channels
50	45	Aluminium 6063	1.7	0.36	0.6	1

ارتفاع (میلیمتر)	طول (میلیمتر)	تعداد پره	ظرفیت حرارتی (هر پیل) (Kcal/hr)
Height (mm)	Length (mm)	Number of column	Thermal Output (Kcal/hr)
1500	450	9	2000

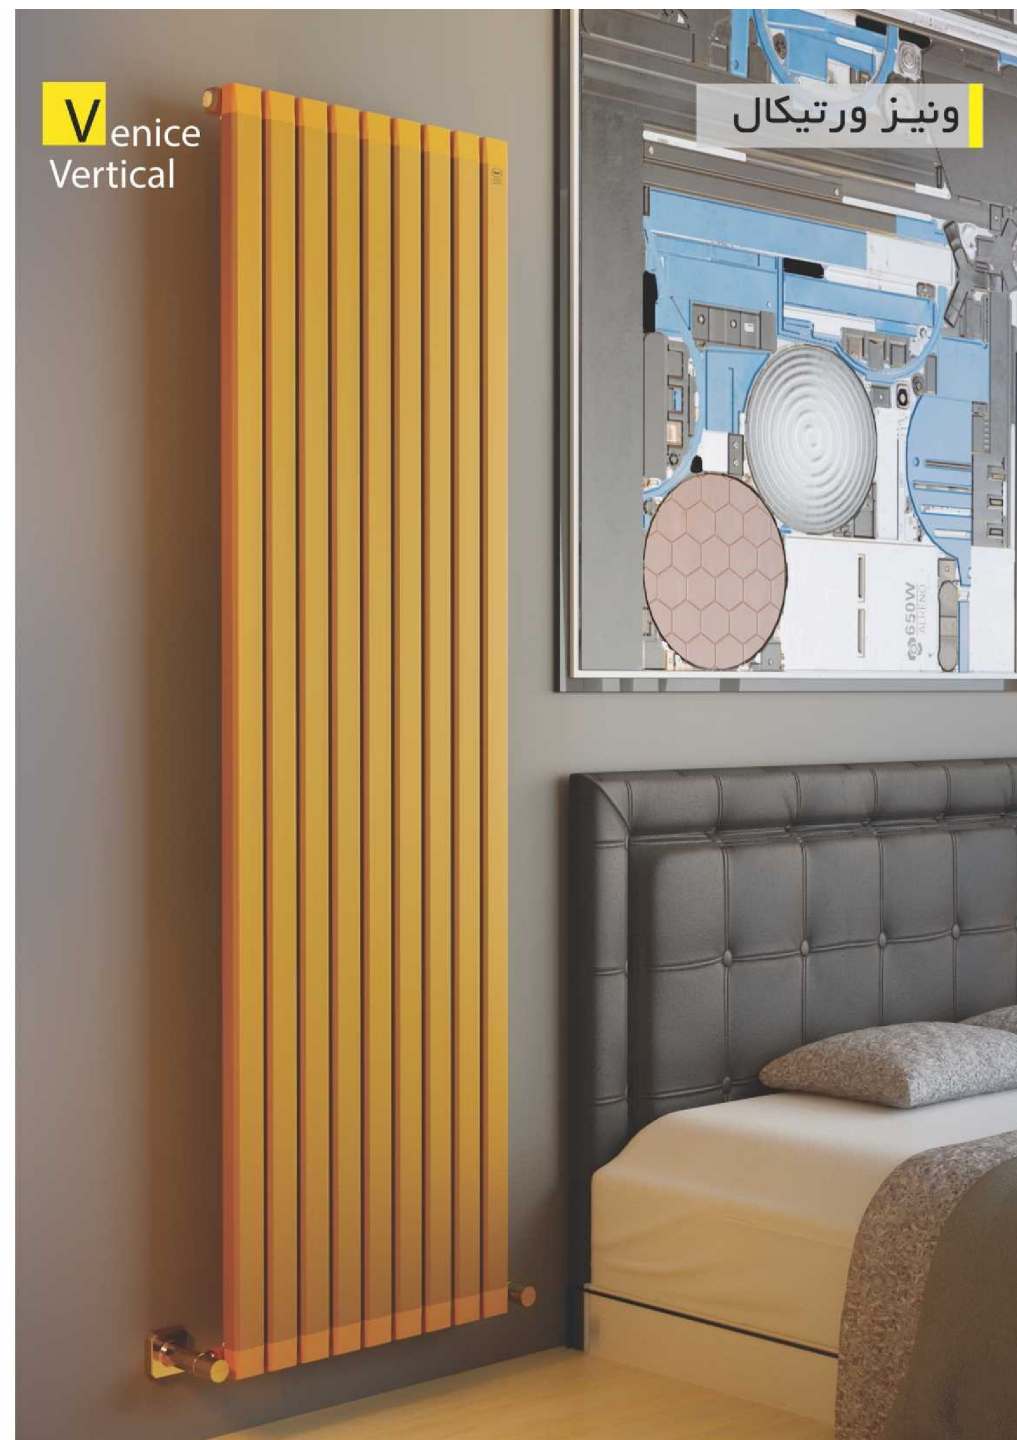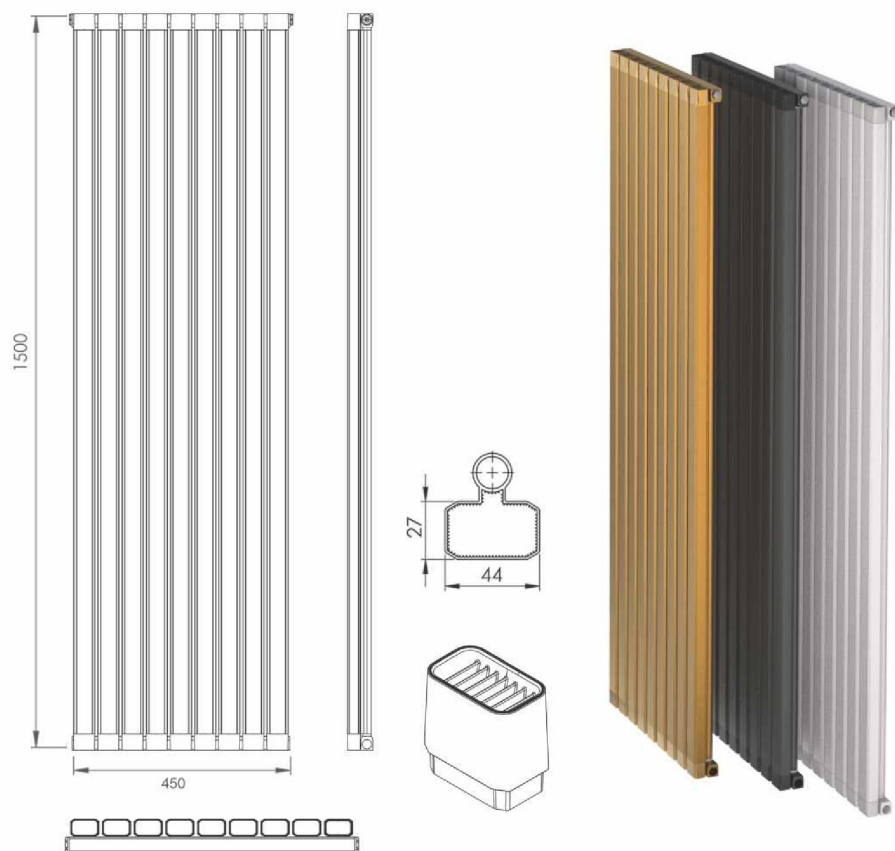


Technical Data of Each Column

مدل: حوله خشک کن ونیز ○ ● ● ●

عرض (mm)	طول (mm)	مواد اولیه	ضخامت سطح خیس (mm)	حجم آبگیری (لیتر)	سطح تماس با هوا (متر مربع)	کانال عبور هوا
Width (mm)	Length (mm)	Material	Thickness of Wet Section (mm)	Water Capacity (litre)	Surface Area (m ²)	Air Flow Channels
50	45	Aluminium 6063	1.7	0.12	0.2	1

ارتفاع (mm) (ارتفاع میلیمتر)	طول (mm) (طول میلیمتر)	تعداد پره Number of column	ظرفیت حرارتی (هر پیل) Thermal Output (Kcal/hr)
550	500	6	510
775		8	680
1000		10	850

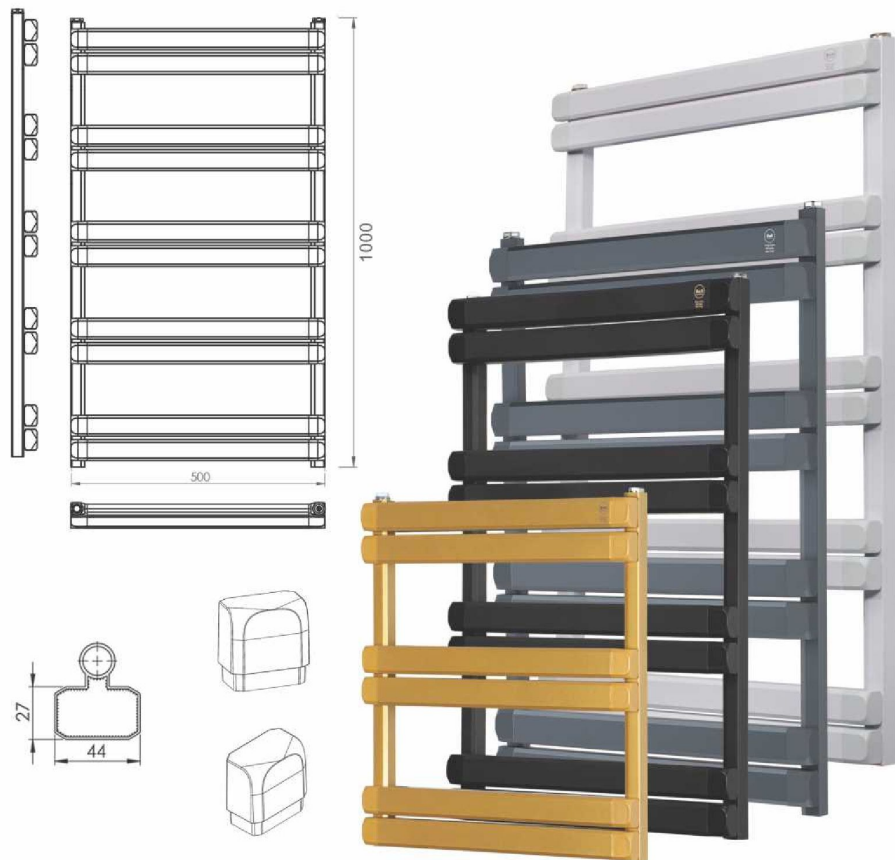

Venice-Towel Rail

حوله خشک کن ونیز






Technical Data of Each Column

○ مدل : حوله خشک کن سوپرلوکس

عرض (mm)	طول (mm)	مواد اولیه	ضخامت سطح خیس (mm)	حجم آبگیری (لیتر)	سطح تماس با هوا (متر مربع)	کانال عبور هوا
Width (mm)	Length (mm)	Material	Thickness of Wet Section (mm)	Water Capacity (litre)	Surface Area (m ²)	Air Flow Channels
50	45	Aluminium 6063	1.7	0.12	0.2	1

ارتفاع (میلیمتر)	طول (میلیمتر)	تعداد پره	تأثير حرارتی (هر پرتل)
Height (mm)	Length (mm)	Number of column	Thermal Output (Kcal/hr)
775	500	8	680
1000		10	850

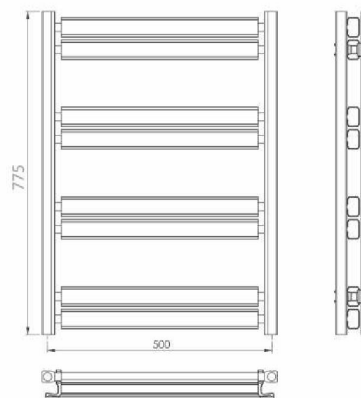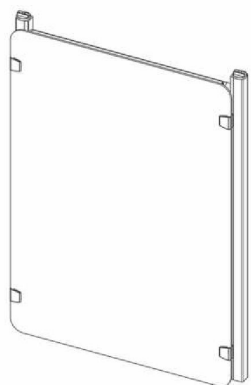

Superluxe Towel Rail

حوله خشک کن سوپرلوکس






- قفل کودک
- کم مصرف
- تنظیم دما از راه دور
- دارای اپلیکیشن هوشمند
- سنسور هوشمند باز بودن پنجره به طور مجزا



Technical Data of Each Column

مدل: پایونیر پلاس برقی Wifi

عرض (mm)	طول (mm)	مواد اولیه	ضخامت سطح خیس (mm)	حجم آبگیری (لیتر)	سطح تماس با هوا (در مربع)	کانال عبور هوا
65	85	Aluminium 6063	2	0.2	0.5	Air Flow Channels
توان مصرفی (وات)	ظرفیت حرارتی (هر پیل)	تعداد پره	طول (میلیمتر)	ارتفاع (میلیمتر)		
1000	2226	14	980	500		

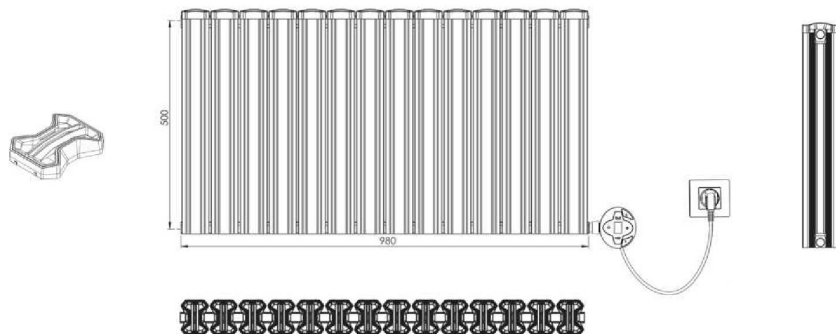

WiFi

Technical Data of Each Column

مدل: حوله خشک کن برقی Wifi

عرض (mm)	طول (mm)	مواد اولیه	ضخامت سطح خیس (mm)	حجم آبگیری (لیتر)	سطح تماس با هوا (متر مربع)	کانال عبور هوا
Width (mm)	Length (mm)	Material	Thickness of Wet Section (mm)	Water Capacity (Litre)	Surface Area (sqm)	Air Flow Channels
50	45	Aluminium 6063	1.7	0.12	0.2	1

ارتفاع (میلیمتر)	طول (میلیمتر)	تعداد پره	ظرفیت حرارتی (هر پدل) (Kcal/hr)	توان مصرفی (وات)
Height (mm)	Length (mm)	Number of column	Thermal Output (Kcal/hr)	wattage (W)
1000	500	10	850	400



- قفل کودک
- کم مصرف
- تنظیم دما از راه دور
- دارای اپلیکیشن هوشمند
- سنسور هوشمند باز بودن پنجره به طور مجزا

Smart Electric Towel Rail

حوله خشک کن برقی Wifi



wifi


تکنولوژی ها

رادیاتورهای آنیت از جنس آلومینیوم ۶۰۶۳ با درجه خلوص بالای ۹۸ درصد تولید شده اند و از لحاظ ویژگی های تکنیکی، کارکردی، فنی و ظاهری دارای مزیت های رقابتی خاصی می باشند.

رادیاتور های تولیدی شرکت آنیت با کلبه منابع گرمایشی از قبیل پکیج، موتورخانه و سیستم های خورشیدی سازگار است.

تکنولوژی گرمایش یکنواخت

وجود تفاوت دما در رادیاتورها به خصوص در زمان کاهش فشار همیشه مشکل ساز بوده و لوله کشی غیر استاندارد، پمپ ضعیف پکیج، عدم استفاده از سیستم تقسیم مناسب آب، طولانی بودن مسیر آب و موارد مشابه این مشکل را دوچندان می کنند. آنیت، برای اولین بار توانسته با طراحی و توسعه تکنولوژی های نوین، مشکل وجود تفاوت دما در ابتدا و انتهای رادیاتور را حل نماید و محصولات خود را به نحوی تولید نماید که در دبی های پایین نیز بهترین عملکرد را داشته و به صورت یکنواخت گرم شوند.

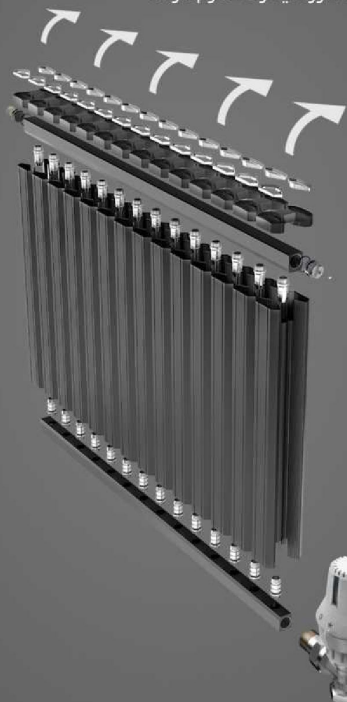

سازگاری کامل با شیر ترموستاتیک


در حال حاضر جهت کنترل مصرف گاز و عدم هدر رفت بیش از نیاز انرژی و کاهش هزینه ها، شیر ترموستاتیک در کنار رادیاتور مورد استفاده قرار می گیرد اما یکی از شرایط اصلی استفاده از این تکنولوژی سازگار بودن رادیاتور با شیر ترموستاتیک می باشد که باعث افزایش یا کاهش کارایی شیر ترموستاتیک می گردد. آنیت توانسته با بهره گیری از تکنولوژی های توسعه یافته در واحد تحقیق و توسعه شرکت به تنها تولید کننده رادیاتور با سازگاری حداکثری با شیر ترموستاتیک در ایران تبدیل شود.



TECHNOLOGIES


بالاترین گرید انرژی در ایران

آنیت افتخار دارد تا با کسب بالاترین راندمان در بین برندهای مطرح جهانی، در زمینه بهینه سازی مصرف سوخت در ایران و جهان پیشرو باشد و این ویژگی، به کاهش چشمگیر مصرف انرژی خصوصاً در سال های آتی که قیمت گاز بسیار افزایش می یابد کمک خواهد کرد. توجه ویژه به گرید مصرف انرژی قبل از خرید هر محصول یعنی انتخاب مقرون به صرفه و هوشمندانه.



تحمل فشار بالای ۵۰ بار و فشار لحظه ای ۱۲۰ بار

رادیاتورهای آنیت به دلیل استفاده از آلیاژ خاص و اتصالات CNC و موتاژ به روش رزوه ای و آب بندی اتصالات با سه روش همزمان، می توانند فشار بسیار بالایی تحمل کنند که به فشار کارکردی بیش از ۵۰ بار و لحظه ای ۱۲۰ بار می توان اشاره نمود و مشکل ناشی نزدیک به صفر از دیگر خصوصیات این رادیاتور می باشد.

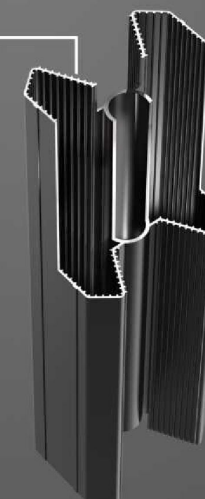

تکنولوژی میکروفین

طراحی هر پره از رادیاتورهای آنیت به صورت لوله ای شکل و با تعبیه میکروفین در جداره داخلی صورت گرفته است، که این نوع خاص طراحی باعث می گردد تا به صورت همزمان با افزایش سطح تماس کلی در هر پره، ظرفیت حرارتی نهایی به صورت چشمگیری افزایش یابد. علاوه بر این به دلیل حرکت هوا از مسیر ایجاد شده در داخل و خارج پره ها که به صورت لوله ای شکل هستند، جریان همرفتی تشدید می گردد و این امر نیز در افزایش ظرفیت حرارتی نهایی تاثیر چشم گیری دارد.

نمایندگان آنیت در آسیا و اروپا



نمایندگان آنیت در سراسر کشور

■ شرکت آنیت دارای بیش از ۲۰۰ نماینده فعال فروش و ارائه خدمات پس از فروش در سطح کشور و نمایندگان انحصاری پخش در کشورهای مختلف از جمله سوئد، فنلاند، یونان، روسیه، عراق، تاجیکستان، قزاقستان، افغانستان، پاکستان و همچنین دارای شعبه رسمی در کشور انگلستان و عامل فروش در شهرهای لندن، منچستر و گلاسکو می باشد.


جهت کسب اطلاعات نمایندگان فروش آنیت، می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.anit-co.com/store

کاور شیر آلات آنیت:




- ۱- قیمت مناسب
- ۲- کیفیت آبکاری بالا
- ۳- مواد ABS درجه یک
- ۴- مقاومت در برابر رطوبت و حرارت
- ۵- رنگ بندی (سفید، مشکی، نقره ای، طلایی)

کاور نیپل آنیت:

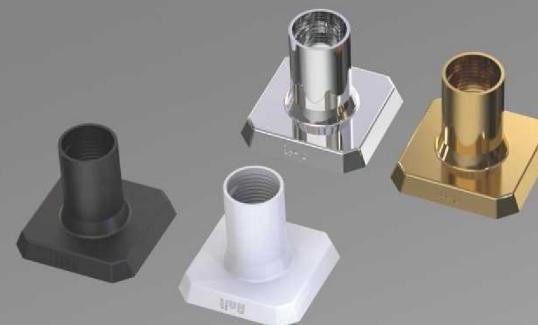

- ۱- مواد ABS درجه یک
- ۲- کیفیت آبکاری بالا
- ۳- امکان تنظیم ارتفاع
- ۴- مقاومت در برابر رطوبت و حرارت
- ۵- رنگ بندی (سفید، مشکی، نقره ای، طلایی)

بست پرچمی آنیت:

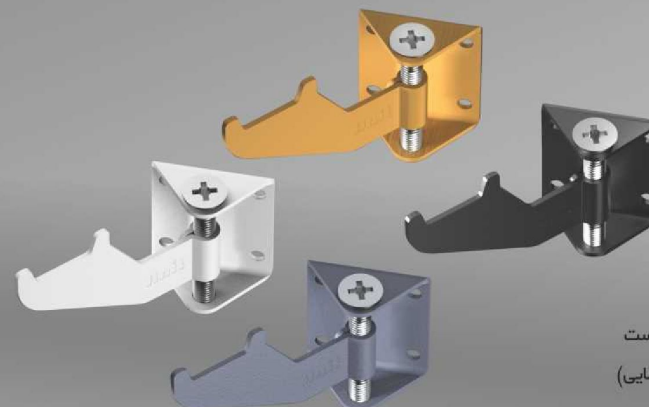

- ۱- تحمل وزن بالا
- ۲- امکان تنظیم ارتفاع
- ۳- ضخامت ورق ۲ میلیمتر
- ۴- مدل مخفی (پایین تر از سطح دید)
- ۵- کاهش فاصله بین دیوار و رادیاتور
- ۶- قابلیت فیکس شدن رادیاتور روی بست
- ۷- رنگ بندی (سفید، مشکی، طوسی، طلایی)